



 Lexmark™

## XM3250

Betrouwbaarheid.  
Beveiliging. Productiviteit.

XM3250 met optionele laden



Dit is een Klasse A-apparaat volgens de FCC-voorschriften en internationale normen voor elektromagnetische emissie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.

# Lexmark XM3250

De Lexmark XM3250 biedt afdrukken tot 47 pagina's per minuut\*, een uitmuntende afdrukkwaliteit, verbeterde beveiliging en zorgvuldig ontworpen duurzaamheid, dit alles met de kracht van een quad-core processor voor maximale prestaties. Een optionele vaste schijf en een optioneel geïntegreerd nietapparaat bieden extra mogelijkheden die zelden worden aangetroffen in desktopapparaten.



## Werk productiever


- ▶ Faxen, afdrukken, kopiëren en scannen met de kracht van een quad-core processor van 1,2 GHz, 2 GB geheugen en een optionele vaste schijf.
- ▶ Druk tot 47 pagina's per minuut af en scan tot 94 afbeeldingen per minuut.
- ▶ Intuïtief e-Task-aanraakscherm van 17,8 cm biedt een vloeiende, tablet-achtige interactie.
- ▶ Ingebouwde productiviteitsapps besparen tijd en verbeteren de efficiëntie.
- ▶ Optioneel geïntegreerd nietapparaat biedt extra afwerkingsmogelijkheden.

## Klaar wanneer u dat bent

- ▶ Een verhittingsstation en beeldverwerkingscomponenten met lange levensduur verlengen de uptime.
- ▶ Vervangende Unison™-tonercartridges produceren tot 21.000 pagina's\*\* met afdrukken van hoge kwaliteit.
- ▶ Maximale invoercapaciteit van 2300 pagina's betekent minder onderbrekingen.
- ▶ Duurzaam metalen frame is ontworpen voor een lange levensduur.

## Robuuste, ingebouwde beveiliging

- ▶ Lexmark's uitgebreide beveiligingsarchitectuur helpt u uw gegevens te beveiligen, in het document, op het apparaat, in het netwerk en overall ertussenin.
- ▶ Diverse ingebouwde functies beschermen het apparaat tegen aanvallen.
- ▶ Ga verder dan standaard vertrouwelijk afdrukken met optionele beveiligingsoplossingen zoals Print Release.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab heeft Lexmark geëerd met een prestigieuze BLI PaceSetter-onderscheiding voor Document Imaging Security\*\*\*.

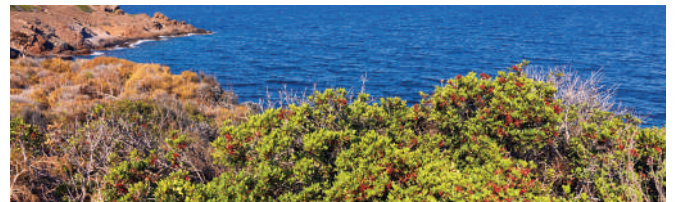

## Gebouwd met oog voor het milieu

- ▶ Energiebeheerfuncties verlagen het energieverbruik tijdens gebruik en in de slaapstand.
- ▶ Standaard dubbelzijdig afdrukken bespaart papier.
- ▶ Gebruik van na consumentengebruik gerecycled materiaal in de productie bespaart natuurlijke hulpbronnen.
- ▶ Het apparaat heeft een EPEAT® Silver- en ENERGY STAR® -certificering.
- ▶ Recycle cartridges via het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

\*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Zie [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). voor meer informatie.

\*\*Rendement gebaseerd op een afdrukdekking van ongeveer 5%.

\*\*\*Onderscheiding is gebaseerd op gegevens over West-Europa

# Lexmark XM3250



1 XM3250 Series met aanraakscherm van 25 cm  
21,5 x 19,3 x 18,8 inch  
545 x 489 x 476,5 mm

2 Lade voor 550 vel  
5 x 15,7 x 14,7 inch  
126 x 389 x 374 mm

3 Lade voor 250 vel  
3,7 x 15,7 x 14,7 inch  
95 x 389 x 374 mm

4 Finisher met nietfunctie  
7,7 x 16,1 x 14,6\*  
195 x 409 x 371,5  
\*Voegt 6,5 cm extra diepte toe aan de MX622de

■ Standaard

■ Optioneel

Ondersteunt maximaal drie optionele laden.

© 2018 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. AirPrint en het AirPrint-Logo zijn handelsmerken van Apple, Inc. ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten. EPEAT® is een handelsmerk van EPEAT, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google, Inc. MOPRIA®, het Mopria® Logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn handelsmerken, servicemerken en certificeringsmerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Productspecificaties		Lexmark XM3250
<b>Afdrukken</b>		
Display	Lexmark e-Task 17,8 cm kleuren touchscreen met geluidsfeedback	
Afdruksnelheid: tot <sup>4</sup>	zwart: 47 pagina's per minuut	
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: 6 seconden	
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 beeldkwaliteit, 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit, 600 x 600 dpi	
Geheugen	standaard: 2048 MB / maximum: 2048 MB	
Vaste schijf	Optie beschikbaar	
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume <sup>2</sup>	2000 - 20000 pagina's	
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot <sup>3</sup>	175000 pagina's per maand	
<b>Kopiëren</b>		
Kopieersnelheid: tot <sup>6</sup>	zwart: 47 kopieën per minuut	
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 6 seconden	
<b>Scannen</b>		
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)	
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 94 / 100 kantjes per minuut / kleur: 60 / 64 kantjes per minuut	
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 47 / 50 kantjes per minuut / kleur: 30 / 32 kantjes per minuut	
Capaciteit autom. documentinvoer: tot	100 vel	
<b>Faxen</b>		
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps	
<b>Supplies<sup>7</sup></b>		
Rendement cartridges <sup>1</sup>	tot: 21000 pagina's cartridge	
Imaging unit rendement: tot	60000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Cartridge(s) meegeleverd <sup>8</sup>	6000 pagina's starter retourprogramma tonercartridge	
<b>Papierverwerking</b>		
Standaard papierverwerking	Invoer van 550 vel, 100-vel multifunctionele feeder, Geïntegreerde duplex, 250 vel uitvoerlade	
Optionele papierverwerking	Lade voor 250 vel, Lade voor 550 vel, Afsluitbare lade van 550 vel, Finisher (nieten, geïntegreerd)	
Invoercapaciteit: tot	standaard: 650 vel / maximum: 2300 vel	
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 250 vel / maximum: 250 vel	
Ondersteunde mediatypes	Kaart Voorraad, enveloppen, Papieren etiketten, Gewoon papier, transparanten, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A4, A5, DL-envelop, uitvoerend, Folio, JIS-B5, wettelijk, Brief, Uitspraak, universeel, Oficio, A6	
<b>Algemeen<sup>4</sup></b>		
Aansluitmogelijkheden (std.)	Een interne kaartsleuf, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)	
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale aansluitingen	Marknet N8372 WiFi-optie / Intern RS-232C-serienummer, Interne 1284-B bidirectionele parallel	
Geluidsniveau	afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 56 dBA / scannen: 55 dBA	
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F), Hoogte: 0 - 5000 meter	
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg	

Alle informatie in deze brochure kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

**Dit is een Klasse A-apparaat volgens de FCC-voorschriften en internationale normen voor elektromagnetische emissie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen vanwege de mogelijke verstoring van radiocommunicatie.**

<sup>1</sup>Gemiddeld rendement gebaseerd op ongeveer 5% dekking. <sup>2</sup>"Aanbevolen maandelijkse paginahoeveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik. <sup>3</sup>"Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup>Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) voor details. <sup>5</sup>De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. <sup>6</sup>Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/ISOsnelheden](http://www.lexmark.com/ISOsnelheden). <sup>7</sup>Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie. <sup>8</sup>Average Continuous Cartridge Yield in one-sided (simplex) mode 6,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.